

OPÉRATION N° 7034

MDS - Villetaneuse

7034 - MANDAT DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE MAISON DE SANTE DE VILLETANEUSE

REPONSES AUX QUESTIONS DES CANDIDATS


<u>Question N°1 du 23/07/2026</u> Lot 7 (Electricité) Pourriez-vous svp diffuser les archi et techniques en DWG ? <u>Réponse N°1 le 25/08/2026</u> Les plans architecte sont déposés sur la plateforme. En attente plans techniques GRUET.
<u>Question N°2 du 24/07/2026</u> Quel est le montant estimatif du marché ? <u>Réponse N°2 le 25/08/2026</u> Le montant global de l'opération n'est pas transmis en marché public
<u>Question N°3 du 28/07/2026</u> Dans la liste des détails intérieurs, il manque la nomenclature des menuiseries intérieures. Pouvons-nous avoir un tableau des portes ? <u>Réponse N°3 le 25/08/2026</u> Le tableau des portes se trouve dans le dossier pièces écrites en annexe du CCTP. Dans le carnet 14 DCE MSP DETAIL P46 se trouve la nomenclature des châssis intérieurs.
<u>Question N°4 du 28/07/2026</u> La grue à tour prévue au PGC, son maintien 2 mois après le GO et sa mise à disposition gratuite sont-ils obligatoires, ou des levages mobiles planifiés par chaque entreprise sont-ils acceptables ? <u>Réponse N°4 le 25/08/2026</u> Il s'agit d'une erreur, sur ce type de construction, il n'y a pas besoin de grue à tour.
<u>Question N°5 du 28/07/2026</u> Pouvez-vous préciser la gestion du compte prorata : recouvrement direct par le gestionnaire ou prélèvement des quotes-parts par le maître d'ouvrage sur les situations, puis reversement au gestionnaire ? <u>Réponse N°5 le 25/08/2026</u> Gestion complète par le gestionnaire avec des appels de fond.
<u>Question N°6 du 28/07/2026</u> Pouvez-vous nous transmettre le fichier IFC du projet <u>Réponse N°6 le 25/08/2026</u> Les plans architecte sont déposés sur la plateforme. Les plans techniques sont déposés sur la plateforme.

Question N°7 du 29/07/2026

Merci de préciser l'emplacement des carreaux béton, non repérés sur les plans, afin de permettre leur chiffrage.
Pouvez-vous également confirmer si la maçonnerie concerne uniquement les murs de surélévation du RDC ou aussi les façades du R+1 ?

Réponse N°7 le 25/08/2026

Carneau béton pour ventilation naturelle situé entre les files 8C et E file 9 suivant localisation en PJ.
Les voiles Béton suivant plan GO01 concernent uniquement la cage d'ascenseur
les murs en maçonnerie suivant plan GO01

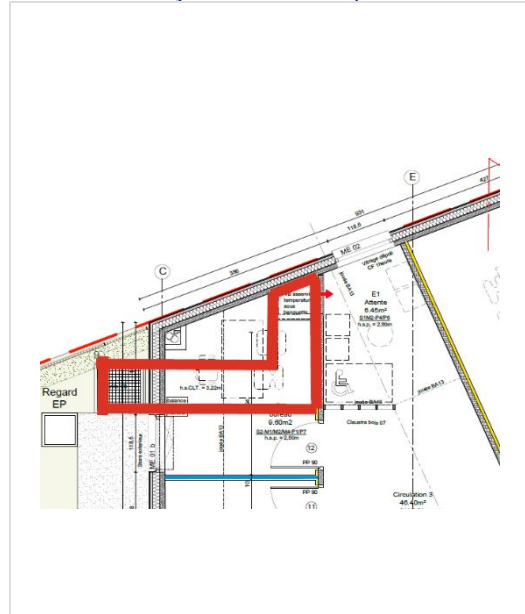

Question N°8 du 10/08/2026

Lot 5 - 1. Gaines techniques

Le CCTP ne précise pas le chiffrage des gaines techniques. Le repérage ne figure pas sur la légende du plan de repérage des cloisons. Devons-nous les chiffrer dans la ligne « 1/2 Stil 2xBA13 Phonique + LM 45 mm – □Rw+C □ 23 dB » ?

Réponse N°8 le 25/08/2026

Oui

Question N°9 du 10/08/2026

Lot 5 - Article 3.2.4 de la DPGF

Dans l'article 3.2.4 de la DPGF, il est indiqué « 2xBA13 », contrairement au CCTP qui mentionne « 2xBA15 ».

Pourriez-vous nous confirmer quelle composition devons-nous prendre en compte pour le chiffrage de cet article ?

Réponse N°9 le 25/08/2026

2 BA 15

Question N°10 du 10/08/2026

Lot 5 - Faux plafonds P3 Bis et P12

Pourriez-vous nous indiquer le repérage des faux plafonds de type P3 Bis et P12 sur les plans ?

Réponse N°10 le 25/08/2026

P3bis : est situé sous rampant sur l'ensemble de la toiture sauf vide sur RDC, suivant Plan de comble N°06 indiqué P3bis

P12 : est situé dans le local Production froid, niveau RDC en complément P12bis et dans le local CTA sous rampant, niveau comble en complément du P3 bis, suivant notice acoustique épaisseur 50 mm.

Question N°11 du 10/08/2026

Lot 5 - Article 3.1 – Carrelage / sol souple

Pourriez-vous nous indiquer le repérage des locaux « Radio prothésiste » et « Pharmacie » sur les plans ?

Réponse N°11 le 25/08/2026

Il n'y a aucuns locaux avec ces noms

<u>Question N° 12 du 10/08/2026</u> Lot 5 - Article 3.1.2 – Vernis incolore ignifuge La mention « Sans objet » figure dans la DPGF pour cet article. Pourriez-vous nous confirmer si cette prestation doit être chiffrée ? <u>Réponse N° 12 le 25/08/2026</u> La prestation est prévue au lot 3 Charpente bois
<u>Question N° 13 du 11/08/2026</u> Lot 7 - Équipements actifs VDI / switches [CCTP § 3.13 / CDPGF § 3.13] Le §3.13 de la CDPGF est indiqué « PM – HORS LOT – À LA CHARGE MAÎTRE D'OUVRAGE », tandis que le CCTP mentionne des équipements actifs, notamment switches et équipements PoE. Merci de confirmer précisément la limite de prestation du lot 07 concernant la fourniture, la pose, le paramétrage et la mise en service des switches informatiques et PoE <u>Réponse N° 13 le 25/08/2026</u> Le présent lot doit les switches informatiques et POE mais pas les autres équipements actifs. (switchs pouvant être comptés dans le prix de la baie VDI).
<u>Question N° 14 du 11/08/2026</u> Lot 7 - Bilan de puissance – luminaires TD01 [CCTP – bilan de puissance TD01, p. 11] Le bilan de puissance du TD01 comporte deux lignes intitulées « Type 6 » : 5 unités de 30 W et 6 unités de 20 W. Merci de confirmer la désignation correcte de ces deux types de luminaires et de transmettre, le cas échéant, le tableau corrigé. <u>Réponse N° 14 le 25/08/2026</u> Le bilan de puissance DCE est à titre indicatif, il s'agit ici d'un sujet concernant quelques watts qui ne remet pas en question le bilan de puissance. Le bilan de puissance EXE sera à fournir par l'entreprise ultérieurement.
<u>Question N° 15 du 11/08/2026</u> Lot 7 - Distribution électrique – poste « Divers » [CDPGF § 3.7 / Plans / bilans de puissance] Plusieurs alimentations représentées aux plans et/ou au bilan de puissance ne disposent pas de ligne individualisée dans la CDPGF : portes automatiques, cassettes CVC, sondes CO₂, armoire SSI, unité extérieure, radiateurs, stores, enseigne, sonorisation, fontaines, etc. Merci de confirmer que l'ensemble de ces alimentations doit être valorisé dans les lignes « Divers » du §3.7 de la CDPGF, sans ajout ni modification de la trame de la CDPGF. <u>Réponse N° 15 le 25/08/2026</u> Oui, ces alimentations sont à valoriser dans les lignes « Divers » sans modification de la trame de la CDPGF.
<u>Question N° 16 du 11/08/2026</u> Lot 7 - Pré-équipement IRVE des 5 places futures [CCTP § 3.18] Le CCTP prévoit, outre une borne double et une borne simple, des fourreaux en attente pour 5 places futures, une réserve de place dans le TGBT et une réserve de puissance de 33 kVA. Merci de préciser la limite exacte de prestation du lot 07 pour ces 5 places futures et les lignes de la CDPGF dans lesquelles doivent être valorisés les fourreaux, réserves, protections éventuelles, câblages et équipements associés. <u>Réponse N° 16 le 25/08/2026</u> Le présent lot devra prendre en compte la réserve de puissance et de place dans le TGBT. Le présent lot devra les fourreaux (jusqu'à la chambre de tirage à 1m du bâtiment), tranchées, percement et réservation à la pénétration du bâtiment. Le lot VRD doit la chambre de tirage et les fourreaux et tranchés à partir de celle-ci.
<u>Question N° 17 du 11/08/2026</u> Lot 7 - GTC – tableau des points [CCTP § 3.19 / RICT] Le §3.19 du CCTP/CDPGF renvoie au tableau des points GTC et aux besoins du lot CVC. Le RICT mentionne également explicitement une « annexe point GTC » parmi les documents examinés. Merci de transmettre l'annexe / tableau des points GTC applicable ainsi que les éléments du lot CVC nécessaires à la définition précise des interfaces et prestations à la charge du lot 07. <u>Réponse N° 17 le 03/09/2026</u> GTC non prévue au marché.

Question N° 18 du 11/08/2026

Lot 7 - SSI – clapets coupe-feu [Cahier des charges fonctionnel SSI]

Le cahier des charges fonctionnel SSI précise que les clapets coupe-feu du traitement d'air sont autocommandés par fusible thermique et non asservis au SSI, alors qu'un autre paragraphe prévoit des « asservissements des clapets coupe-feu en limite de zone de compartimentage ». Merci de confirmer si des clapets coupe-feu doivent effectivement être asservis et contrôlés par le SSI et, dans l'affirmative, de préciser leur nombre et leur localisation.

Réponse N° 18 le 25/08/2026

Non pas d'asservissement ils seront auto-commandés par fusible thermique.

Question N° 19 du 11/08/2026

Lot 7 - SSI – définition des BAAS et avertisseurs lumineux [CCTP / Cahier des charges fonctionnel SSI]

Le CCTP prévoit un BAAS Pr associé à des BAAS Sa/SaMe, tandis que certaines parties du cahier des charges SSI mentionnent des BAAS Ma / BAASL Ma et d'autres des BAAS Sa / BAAL Sa. Merci de confirmer l'architecture définitive de l'équipement d'alarme type 2b et les types exacts de BAAS et diffuseurs lumineux à retenir pour le chiffrage.

Réponse N° 19 le 25/08/2026

Type 2b et BAAS Sa / BAAL Sa.

Question N° 20 du 11/08/2026

Lot 7 - SSI / contrôle d'accès – portes à asservir [Cahier des charges fonctionnel SSI / Plans]

Le cahier SSI prévoit le déverrouillage automatique des issues sous contrôle d'accès, la fermeture des portes DAS ainsi que l'ouverture des portes automatiques servant d'issues de secours. Merci de communiquer ou confirmer la liste exhaustive des portes de recoupement DAS, portes sous contrôle d'accès et portes automatiques devant être asservies au SSI, ainsi que les limites de prestations entre les lots 04/05 et le lot 07.

Réponse N° 20 le 25/08/2026

Localisation suivant plans fournis au DCE et limites de prestations au §2.2 du CCTP.

Question N° 21 du 11/08/2026

Lot 7 - **Étude photométrique** [CCTP – éclairage intérieur et extérieur]

Le CCTP impose à l'entreprise de vérifier et de modifier, si nécessaire, les quantités et implantations des luminaires pour atteindre les niveaux d'éclairement prescrits. Merci de préciser si une étude photométrique de référence ayant servi à établir les implantations et quantités du DCE est disponible et, dans l'affirmative, de la transmettre.

Réponse N° 21 le 25/08/2026

Non, nous n'avons aucune étude à vous transmettre.

Question N° 22 du 11/08/2026

Lot 7 - **Visiophonie – service smartphone / VOIP** [CCTP – visiophonie]

Le CCTP demande une réception audio/vidéo sur smartphone via 3G/4G/VOIP ainsi que toutes les sujétions de programmation et de mise en service. Merci de préciser si les licences, hébergements, abonnements ou autres coûts récurrents nécessaires à cette fonctionnalité doivent être compris dans le marché du lot 07 et, le cas échéant, pour quelle durée.

Réponse N° 22 le 25/08/2026

Compris pour une durée de 1 an.

Question N° 23 du 11/08/2026

Lot 7 - Badges contrôle d'accès / IRVE [CCTP / CDPGF]

Les documents prévoient 20 badges pour le contrôle d'accès et 20 badges pour les bornes IRVE. Merci de confirmer qu'il s'agit bien de deux dotations distinctes, soit 40 badges au total, et de préciser si les technologies / badges doivent être compatibles ou mutualisables.

Réponse N° 23 le 25/08/2026

Il s'agit des mêmes badges et devront être compatibles et mutualisables.

<u>Question N° 24 du 11/08/2026</u> Lot 7 - Durée contractuelle du chantier [RC / CCAP / PGC] Le RC prévoit un délai global de 16 mois, dont 2 mois de préparation, alors que le PGC mentionne une durée globale de 12 mois. Merci de confirmer que le délai contractuel de référence à prendre en compte dans l'offre et le planning du candidat est bien de 16 mois, dont 2 mois de préparation. <u>Réponse N° 24 le 25/08/2026</u> Le délai contractuel à prendre en compte est de 16 mois dont 2 mois de PP
<u>Question N° 25 du 12/08/2026</u> Le dossier contient plusieurs axonométries de la charpente. Serait-il possible de nous transmettre, via la plateforme, la version informatisée de ces axonométries, idéalement dans leur format d'origine ? <u>Réponse N° 25 le 25/08/2026</u> Pas pour la phase chiffrage
<u>Question N° 26 du 13/08/2026</u> Lot ascenseur – Les portes sont représentées en petites façades en gaine sur les plans architecte, avec retours maçonnés. Pouvons-nous prévoir ces portes grandes façades, appuyées sur le palier, auto calfeutrant et sans retours maçonnés ? <u>Réponse N° 26 le 25/08/2026</u> Pas pour la phase chiffrage
<u>Question N° 27 du 13/08/2026</u> Lot ascenseur - Nous ne parvenons pas à vérifier la hauteur sous dalle disponible au dernier niveau. Pouvons-nous prévoir entre 3400 et 3800mm ? Dans la négative, combien devons-nous prévoir ? <u>Réponse N° 27 le 25/08/2026</u> Prévoir une hauteur sous dalle de 3400 mm
<u>Question N° 28 du 13/08/2026</u> Lot ascenseur - Nous ne parvenons pas à vérifier la profondeur de la cuvette, pouvons-nous prévoir 1100mm ? <u>Réponse N° 28 le 25/08/2026</u> Oui, vous pouvez prévoir une profondeur de cuvette de 1 100mm.
<u>Question N° 29 du 13/08/2026</u> Lot ascenseur - Nous ne parvenons pas à vérifier les dimensions de trémie sur les plans. Pouvons-nous prévoir des dimensions de 1600-1650mm de largeur x 1700-1800mm de longueur avec portes grandes façades, appuyées sur le palier, auto calfeutrant et sans retours maçonnés ; 1750-1800mm de longueur si les retours maçonnés sont conservés ? <u>Réponse N° 29 le 25/08/2026</u> Dimension intérieur suivant plan architecte : 1560(L)x1630(p) Une mise au point chantier sera faite, conserver les retours maçonnés.
<u>Question N° 30 du 13/08/2026</u> Pourriez-vous nous fournir la notice acoustique ? <u>Réponse N° 30 le 25/08/2026</u> La notice acoustique est mise sur la plateforme

<u>Question N° 31 du 14/08/2026</u> Le plan EL00 indique 4 fourreaux Ø63 et 4 fourreaux Ø160 à la charge du lot GO, alors que la DPGF du lot 07 prévoit ces fourreaux avec tranchées/remblaiement. Pouvez-vous confirmer le lot en charge et les linéaires à chiffrer ? <u>Réponse N° 31 le 25/08/2026</u> Les fourreaux sont bien à la charge du lot qui réalise les réseaux enterrés
<u>Question N° 32 du 21/08/2026</u> Lot 2a - Poste 3.4.5 : pouvez-vous nous préciser ce que vous entendez par « fûts » ? S'agit-il bien de platines intégrées aux pieux permettant la fixation des poteaux bois, ou d'un autre dispositif ? <u>Réponse N° 32 le 25/08/2026</u> Oui il s'agit de platine
<u>Question N° 33 du 21/08/2026</u> Lot 2a - Poste 3.6.11 : pouvez-vous nous indiquer la localisation exacte des réseaux secs à la charge du lot GO ? <u>Réponse N° 33 le 25/08/2026</u> Voir plan EL00, réseaux sous dalle béton
<u>Question N° 34 du 22/08/2026</u> Merci de préciser l'emplacement des carreaux béton, non repérés sur les plans, afin de permettre leur chiffrage. Pouvez-vous également confirmer si la maçonnerie concerne uniquement les murs de surélévation du RDC ou aussi les façades du R+1 ? <u>Réponse N° 34 le 25/08/2026</u> Cf Réponse question N° 7
<u>Question N° 35 du 24/08/2026</u> Lot 5B - sauf erreur de notre part, l'article relatif à la cloison 98/48 – 47 dB n'est pas décrit dans le CCTP, alors qu'il figure bien dans la DPGF. Pourriez-vous, nous apporter des précisions à ce sujet. <u>Réponse N° 35 le 25/08/2026</u> Si en 3.1.2
<u>Question N° 36 du 24/08/2026</u> Lot 5B - sauf erreur de notre part, l'article relatif à la cloison 98/48 – 47 dB n'est pas décrit dans le CCTP, alors qu'il figure bien dans la DPGF. Pourriez-vous, nous apporter des précisions à ce sujet. <u>Réponse N° 36 le 25/08/2026</u> Idem 36
<u>Question N° 37 du 25/08/2026</u> Peut-on avoir les plans techniques en DWG ? <u>Réponse N° 37 le 25/08/2026</u> Non, ceux-ci seront transmis au lauréat
<u>Question N° 38 du 25/08/2026</u> Serait-il possible d'avoir l'Annexe points GTC ? <u>Réponse N° 38 le 25/08/2026</u> Cf question 17
<u>Question N° 39 du 26/08/2026</u> Permettez-nous de revenir à la question 24 précédemment posée et à laquelle vous avez apporté la réponse. Dans la mesure où les travaux débiteront au-delà de trois mois après l'attribution des marchés, les prix seront - ils révisables ? sachant que la première condition relative à la révision des prix est remplie (durée du marché supérieure à 3 mois) ? <u>Réponse N° 39 le 28/08/2026</u> Nous serons conformes aux codes des marchés public
<u>Question N° 40 du 26/08/2026</u> Lot 6 (Plomberie) - Pouvez-vous nous indiquer le nombre ou les repères équipements qui devront être équipés de distributeur savon, d'essuis mains et de corbeille rectangulaire. <u>Réponse N° 40 le 28/08/2026</u> - Distributeur de savon : nbr 21 - Essuis mains : nbr 21 - Corbeille rectangulaire : nbr 21

Question N° 41 du 26/08/2026

Lot 6 (Plomberie) – Il est indiqué dans le Lot N°5a second œuvre menuiserie intérieure (page 21-22) que nous devons fournir les éviers et la robinetterie des meubles bas des pièces suivantes : Salle kiné, Cabinet médical, Infirmiers et Médecins, or dans notre CCTP (page 75) nous ne devons que des attentes, devons-nous chiffrer évier, bonde, siphon et robinetterie et si oui pouvez-vous nous communiquer la référence des produits à installer.

Réponse N° 41 le 28/08/2026

Chiffrer :

Vasque 50x43 cm. A encastrer par-dessus le plan de toilette. En porcelaine vitrifiée. Percée 1 trou central pour la robinetterie. De marque Porcher, réf. E902501.ou techniquement équivalent
+ Bonde hygiéna réf 611 + siphon.

Robinetterie mitigeur mécanique :

Mitigeur mécanique monotrou. sur vasque marque DELABIE Réf. 2521T ou techniquement équivalent

Question N° 42 du 26/08/2026

Lot 6 (Plomberie) – Devons-nous chiffrer les miroirs qui sont également demandé dans le lot N°5a ? si oui, pouvez-vous nous confirmer que leurs localisations seront les lave-mains, les lavabos PMR et le lavabo sur console ?

Réponse N° 42 le 28/08/2026

Doublon avec le lot 05a : ne pas chiffrer

Question N° 43 du 26/08/2026

Lot 6 (CVC) - Pouvez-vous nous communiquer le type et protocole de GTB (BACNET IP, BACNET MSTP, MODBUS, KNX, etc...) pour ce projet et pour les équipements suivant (PAC, CTA, Cassette, Armoire sous-station, etc... ?

Réponse N° 43 le 28/08/2026

La puissance appelée en CVC est < 70 kW, il n'y a pas nécessité de mettre une GTC

Question N° 44 du 26/08/2026

Lot 6 (CVC) - Pouvez-vous nous communiquer les régimes d'eau chauffage et rafraichissement ?

Réponse N° 44 le 28/08/2026

- Régime d'eau chauffage : 55 / 50°C
- Régime d'eau rafraichissement : 7 / 12°C

Question N° 45 du 26/08/2026

Lot 6 (CVC) - La salle d'attente C4 est-elle à traiter en CO2 ?

Réponse N° 45 le 28/08/2026

Les salles traitées par sonde CO2 sont :

- la salle de réunion au RDC
- la salle de repos au R+1

Question N° 46 du 28/08/2026

Malgré les réponses du 26/08/2026, plusieurs éléments restent nécessaires pour **s'engager sur un montant global et forfaitaire** : La **DPGF** reste sans quantités renseignée

Réponse N° 46 le 03/09/2026

Nous ne comprenons pas la question, merci de préciser. Le quantitatif est à votre charge

<u>Question N° 47 du 28/08/2026</u> Nous ne disposons pas d'un plan de nivellement précis permettant de déterminer les terrassements, pentes et niveaux projetés <u>Réponse N° 47 le 03/09/2026</u> Avec le plan de VRD, géomètre et plan Masse, vous avez assez d'élément pour chiffrer. Sinon merci de nous transmettre une question précise.
<u>Question N° 48 du 48/08/2026</u> Le plan VRD PDF ne permet pas d'identifier avec précision, le métrage, des différents types de bordures, revêtements, clôtures, espaces verts et autres ouvrages extérieurs (pas de légendes). <u>Réponse N° 48 le 03/09/2026</u> Avec le plan de VRD, géomètre et plan Masse, vous avez assez d'élément pour chiffrer. Sinon merci de nous transmettre une question précise.
<u>Question N° 49 du 28/08/2026</u> Pouvez-vous donc transmettre les plans topo VRD complet en DWG, ainsi qu'un plan de nivellement détaillé avec légendes/détails permettant d'identifier les différents ouvrages et matériaux ? <u>Réponse N° 49 le 03/09/2026</u> Avec le plan de VRD, géomètre et plan Masse, vous avez assez d'élément pour chiffrer. Sinon merci de nous transmettre une question précise.
<u>Question N° 50 du 31/08/2026</u> Nous recevons ce jour une information de modification de la consultation sans précisions sur les modifications. Merci de préciser les modifications apportées car les études sont déjà bien engagées afin d'aller à l'essentiel <u>Réponse N° 50 le 03/09/2026</u> Questions 1 à 38 : Réponses le 25/08/2026 - Publiées le 26/08/2026 Questions 39 à 45 : Réponses le 28/08/2026 - Publiées le 31/08/2026 Questions 46 à 53 : Réponses le 03/09/2026 - Publiées le 03/09/2026
<u>Question N° 51 du 01/09/2026</u> VRD - Nous ne trouvons pas sur les plans du DCE l'emplacement du portail d'accès ambulances mentionné au CCTP et au DPGF. Merci de préciser sa localisation. <u>Réponse N° 51 le 03/09/2026</u> Il y a bien qu'un seul portail coulissant accès véhicule
<u>Question N° 52 du 01/09/2026</u> Question limite de prestation : Merci de confirmer la limite de prestation entre les lots 01 et 02a concernant la plateforme bâtiment. Nous comprenons que le Lot 01 réalise les terrassements généraux et livre une plateforme terrassée, réglée et compactée, les fouilles de fondations et remblais périphériques après GO restant au Lot 02a. Merci de préciser la cote d'arase, les critères de compactage/réception et de confirmer qu'aucune couche de forme PF2 / EV2 > 50 MPa n'est exigée sous bâtiment ; à défaut, merci d'en préciser l'épaisseur, la nature et la portance requise. <u>Réponse N° 52 le 03/09/2026</u> Les plateformes générales du bâtiment et des extérieurs sont à votre charge. Dans la mesure où nous sommes sur plancher porté, il n'y a pas de portance à 50 MPa à avoir sur le bâtiment hormis la zone patio et terrasse kiné où vous avez du pavage. La côte d'arase à prendre est pour 20 cm de plancher + 20 cm d'isolant, soit - 40cm/ngf.

Question N° 53 du 01/09/2026

Lot 5a - article 3.17 : pourriez-vous nous préciser le type de serrure à prévoir A2P* ou A2P** ou non A2P ?

Réponse N° 53 le 03/09/2026

A2P*

Question N° 54 du 01/09/2026

En raison de la période des congés, nous souhaiterions savoir s'il est possible d'obtenir un report pour la remise des offres ?

Réponse N° 54 le 03/09/2026

La remise des offres est maintenue au 25/09/2026.